

Komfort und Sicherheit an der Haustür



**Video-Türsprechanlage
VT38 SET**



VT38/2 SET

Die verdrahtete Video-Türsprechanlage VT38 bietet Komfort und Sicherheit an der Haustür – für Ein- und Zweifamilienhäuser.

Klingelt ein Besucher an der Haustür, so ertönt einer von sieben wählbaren Klingeltönen am Monitor und das Bild der in der Außenstation eingebauten Kamera erscheint. Einfach schauen, wer sich vor der Tür befindet und schon kann auf Wunsch die Gegensprechverbindung per Tastendruck aufgebaut oder dem Besucher die Tür geöffnet werden.

Die Außenstation in klassischem Design mit robustem Aluminiumgehäuse hat eine geringe Tiefe, sodass eine unauffällige Aufputzmontage möglich ist. Dank der in die Weitwinkel-Kamera integrierten weißen LEDs sind Besucher vor der Tür auch bei Dunkelheit gut zu erkennen.

Der flache Monitor mit 7 Zoll LCD-Display dient als Innenstation und wird über ein 4-adriges Kabel mit der Außenstation verbunden. Ein elektrischer 12 V DC Türöffner (nicht mitgeliefert) kann bei Bedarf an der Türsprechstation oder am Hauptmonitor über zwei zusätzliche Drähte angeschlossen werden – ganz ohne zusätzlichen Trafo. Der Türöffner kann jederzeit bequem durch Tastendruck am Monitor aktiviert werden. Wer sehen möchte, was vor der Haustür geschieht, kann die Kamera auch jederzeit zur optischen Kontrolle per Tastendruck einschalten. Jedes Set ist durch drei Zusatz-Innenstationen pro Ruftaste erweiterbar. Zwischen den einzelnen Innenstation kann intern gesprochen werden und Türgespräche können weitergeleitet werden.

Technische Daten

Türsprechstation VT38T

- Betriebsspannung:** von der Innenstation
 - Leistungsaufnahme:** max. 3 W
 - Kamera-Bildsensor:** CMOS, 700 TV-Linien
 - Kamera-Bildwinkel:** 118° horizontal, 97° vertikal
 - Ausleuchtung:** 4 weiße LEDs, Reichweite ca. 0,8 m
 - Türöffner-Anschluss:** 12 V DC, max. 500 mA
 - Verbindungskabel:** 4 x 0,8 mm, max. 100 m Länge zur am weitesten entfernten Innenstation
 - Schutzart:** IP44
 - Abmessungen:** 88 x 130 x 24 mm
- ### Video-Innenstation VT38M
- Betriebsspannung:** 15 V DC
 - Leistungsaufnahme:** 7 W (Betrieb), 1 W (Ruhe)
 - Monitor:** 7 Zoll TFT LCD Farbe
 - Sichtbare Diagonale:** 175 mm
 - Monitor-Auflösung:** 800 x 480 Pixel
 - Klingelton:** max. 78 dB(A)/1 m (Lautstärke einstellbar)
 - Anzahl Klingeltöne:** 7
 - Türöffneranschluss:** 12 V DC, max. 500 mA
 - Schutzart:** IP20
 - Abmessungen:** 210 x 116 x 26 mm

Lieferumfang



- Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Türsprechstation mit einer Ruftaste
- Steckernetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m
- Anschlusslitzen

VT38 SET Art.Nr. 28 210
EAN 4015162282108

- 2 x Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Türsprechstation mit zwei Ruftasten
- 2 x Steckernetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Verlängerungskabel für Netzgeräte 1,8 m
- Anschlusslitzen

VT38/2 SET Art.Nr. 28 211
EAN 4015162282115


Pentatech-Kanal auf



Video ansehen



Außenstation

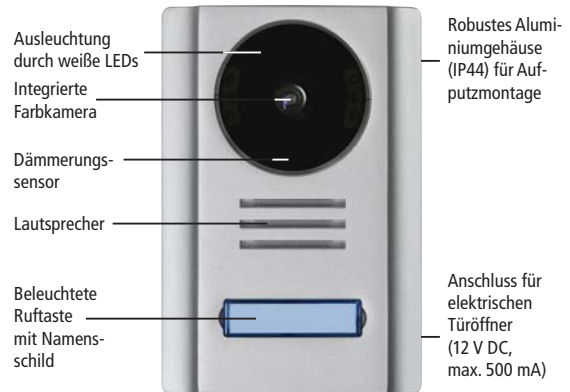


Innenstation




Anschluss-Schemen

Bis zu 3 Innenstationen pro Hauptmonitor

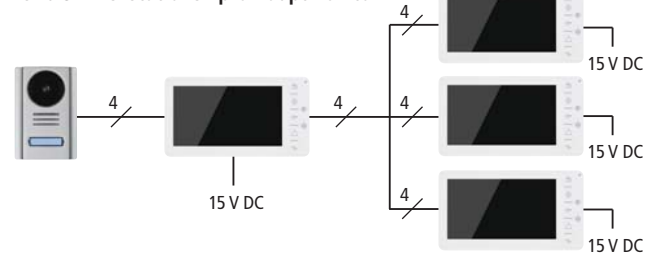

VT38/2 mit 2 Ruftasten und 2 Hauptmonitoren

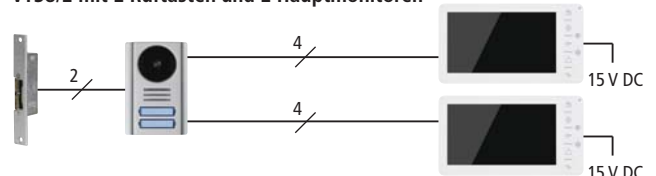

Optionales Zubehör

Zusatz-Innenstation

- Bis zu drei Zusatz-Innenstationen können an jeden Hauptmonitor angeschlossen werden.

VT38M Art.Nr. 28 212
EAN 4015162282122

Zusatz-Audio-Innenstation

VT38A Art.Nr. 28 213
EAN 401516282139

Elektrischer Türöffner

ET100 Art.Nr. 37 019
EAN 401516370195