



ErP CE

h 1708

h 1132

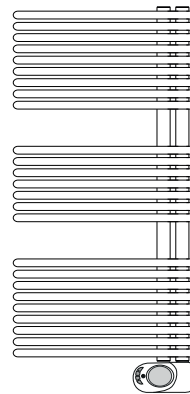


RÖHRE: 25

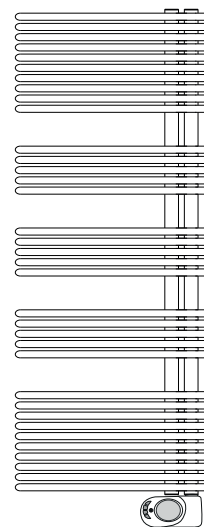

RÖHRE: 35


	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	25x1,5
Kollektorröhre - Ø	35x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Oberflächen-Temperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Innenschutz
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Kabel mit Schuko Stecker; die Länge ist ungefähr 1m

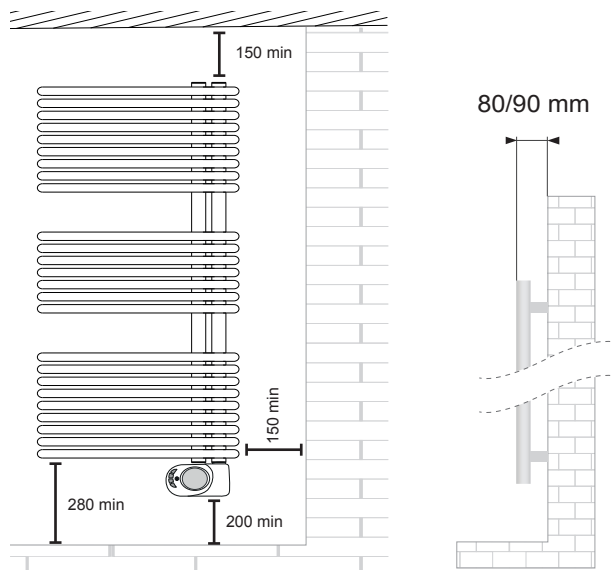

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
389057	1132	600	23,5	600	516	2047	105
389058	1708	600	33,4	1000	860	3412	105

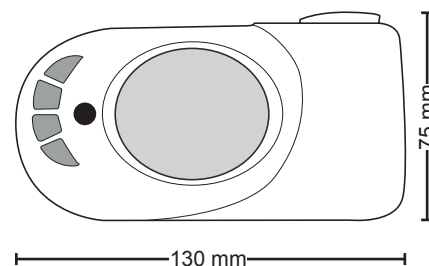

DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN

