

Universalhalter UHRS



Eignung

Zur Herstellung von:

- Schienentragkonstruktionen
- Traversen
- Fachwerken.

Zur Befestigung an:

- Montageschienen
- Baukörpern

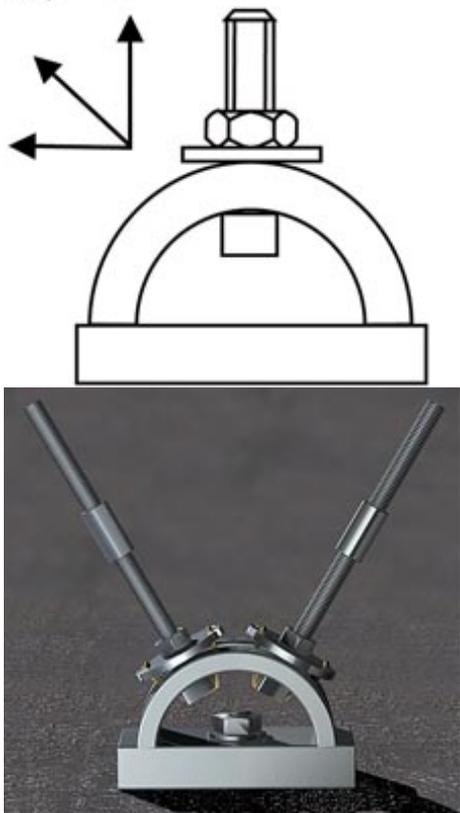
Beschreibung

- Variabler Winkelverbinder zur Verankerung mit der Hammerkopfschraube.

Vorteile/Nutzen

- Passt zu FHS Clix S M 12.

Anwendungsbeispiele

$F_{\text{empf}} = 8.3 \text{ kN}$ 

Montage

Montagehinweis

- Mit Hilfe des Schieneninnenwinkels MW S2 sind Schienenkonstruktionen möglich.





Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
UHRS	063938	-	6	6	4006209639382