



ISOTUBE® 035

ISOTUBE® 035 ist Rohrisolierung aus Schaum auf Basis von PU mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschlusssystem.

- Professionelle Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80%
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Optisch perfektes Endergebnis
- Die passenden Bogen sind ebenfalls erhältlich
- Schützt Schaum vor Beschädigungen
- Schnell anzubringen

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
0,032 W/mK bei 10°C
0,036 W/mK bei 40°C
0,040 W/mK bei 70°C
- Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: von 0°C bis 110°C (EN 14707)
- Verarbeitungstemperatur: $\geq +5^\circ\text{C}$


Anwendungsbereich

- Heizung & Sanitär



NMC Deutschland GmbH
Weierhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70 · Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc

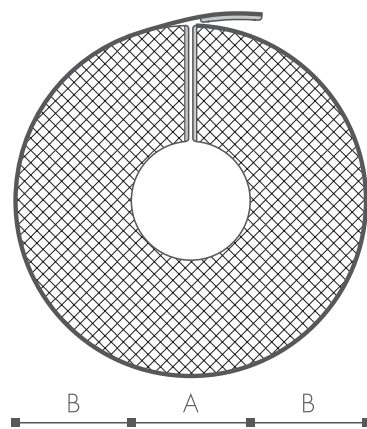

Produktsortiment

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX		EnEV	Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE
NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm							
10	15	8	13,5	1/4	-	100%	15 x 20	15 - 18	20	1 m	63 m	
15	18	10	17,2	3/8	16	100%	18 x 20	18 - 21	20	1 m	63 m	
20	22	15	21,3	1/2	20	100%	22 x 20	22 - 25	20	1 m	54 m	
25	28	20	26,9	3/4	25	100%	28 x 30	30 - 33	31	1 m	28 m	
32	35	25	33,7	1	32	100%	35 x 30	35 - 38	30	1 m	24 m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	100%	42 x 40	42 - 45	40	1 m	15 m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	100%	48 x 40	48 - 51	41	1 m	12 m	
-	-	50	60,3	2	-	100%	60 x 50	62 - 65	49	1 m	7 m	