

Anwendung


Die erste Hilfe bei Überflutungen von Kellern, Wohngebäuden, Garagen, Gartenlauben, usw.

Umfang

- Edelstahlpumpe VX 750AS
- Schwimmer mit Schwimmgelenk
- abnehmbarer Verschlussdeckel
- 10 m x 51 mm Feuerwehr-C-Schlauch
- 10 m Stromkabel

Produktvorteile

- Möglichkeit zur Flachabsaugung, dadurch geringe Restwassermenge
- alles Notwendige in einem Transportkorb
- Siebfunktion durch den Transportkorb
- sofort einsetzbar, sowohl mit als auch ohne Korb
- platzsparende Bauweise (stapelbar)
- für Innen- & Außeneinsatz geeignet
- für stationären und transportablen Einsatz

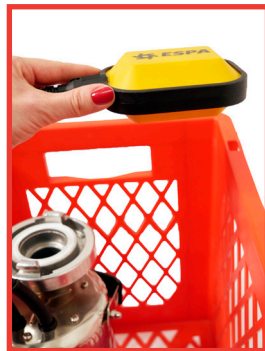

Leistungstabelle Pumpe

Pumpen-Typ	VX750AS
Spannung	230 V/ 50 Hz
Förderhöhe max.	8,5 m
Tauchtiefe max.	7 m
Durchlassgröße von Feststoffen max.	5 mm
Fördermenge max.	11.000 l/h
Gewicht	5,9 kg
Artikelnummer	10004

Maße Pumpe

Pumpen-Typ	DN	Maße (mm)			
		A	B	H	H1
VX 750AS	1 1/4"	150	34,2	302	232

Maße Transportkorb

Maße (mm)		
A	B	H
300	400	320

