

Transfer pumps

Rotary, self priming, vane pumps featuring high flow rates, and easy operation and installation. The 24/12 version can be used with both voltages.

Technical features:

Vane pump with rotor. Incorporated by-pass valve. Connector block with ON/OFF switch. Threaded 1" or 3/4" connectors.



Carry 3000
Flow rate up to 50 l/min



With cable length 2 m

Carry Panther
Flow rate up to 70 l/min



Cable length 2 m

Kit Carry Bipump
(including hose and nozzle)
Flow rate up to 80 l/min



Delivery hose 6 m
Cable length 4 m
Automatic nozzle

Kit Carry Panther
(including hose and nozzle)
Flow rate up to 70 l/min











Cable length 6 m

Delivery hose 5 m

Automatic or manual nozzle



Code	Description	Pumps	I/O	Flow rate		DC	Delivery Hose	Cable length	Nozzle	Weight	Packaging
				BSP	l/min						
F0022300C	Carry 3000 12V	 Bypass 2000	3/4"	50	13	12	-	2	-	4,2	215x120x160
F0022400C	Carry 3000 24V / 12V	 Bypass 2000	3/4"	50 / 30	13 / 6	24	-	2	-	4,2	215x120x160
F0034000B	Carry Panther 12V	 Panther DC	1"	56	15	12	-	2	-	9,1	195x355x270
F0034104A	Carry Panther 12/24V	 Panther DC	1"	35/70	9/18	12/24	-	2	-	9,1	195x355x270
F0034006B	Kit Carry Panther 12V	 Panther DC	1"	56	15	12	5	6	M	12,5	357x357x275
F00341220	Kit Carry Panther 12/24V	 Panther DC	1"	35/70	9/18	12/24	5	6	A	13	357x357x275
F0034106C	Kit Carry Panther 12/24V	 Panther DC	1"	35/70	9/18	12/24	5	6	M	12,5	357x357x275
F00363280	Kit Carry Bipump 12V	 Bipump	1"	80	21	12	6	4	A	18	360x360x300

PI Pompe per travaso.

Di tipo rotativo a palette, autoadescanti, caratterizzate da elevata portata e facilità di funzionamento ed installazione. La versione 24/12 può essere utilizzata con entrambe le tensioni.

Caratteristiche tecniche:

Pompa a palette con rotore. Valvola by-pass incorporata. Scatola di derivazione con interruttore on/off. Attacchi filettati da 1" o 3/4".

PI Pompes pour transvasement

De type rotatives à palettes, à amorçage automatique, caractérisées par un débit élevé, facile à installer et à utiliser. La version 24/12 peut être utilisée avec les deux tensions.

Caractéristiques techniques:

Pompe à palettes avec rotor. Soupape by-pass incorporée. Boîte de dérivation avec interrupteur on/off. Raccords filetés de 1" o 3/4".

DE Umfüllpumpen

Selbstanfüllende Flügelzellenpumpen, gekennzeichnet durch hohe Förderleistung und einfache Betriebsweise und Installation. Die Version 24/12 lässt sich mit beiden Spannungen verwenden.

Technische Merkmale:


Flügelzellenpumpe mit Rotor. Eingebautes Bypass-Ventil. Abzweigdose mit Ein-/Ausschalter. Gewindeanschlüsse 1" oder 3/4".

BE Bombas de trasiego





Bombas de tipo rotativo de paletas, autocebantes, caracterizadas por su elevado caudal, así como por su fácil funcionamiento e instalación. La versión 24/12 puede ser utilizada con ambas tensiones.

Características técnicas:

Bomba de paletas con rotor. Válvula de by-pass incorporada. Caja de derivación con interruptor de encendido/apagado. Conexiones embridadas de 1" y 3/4".

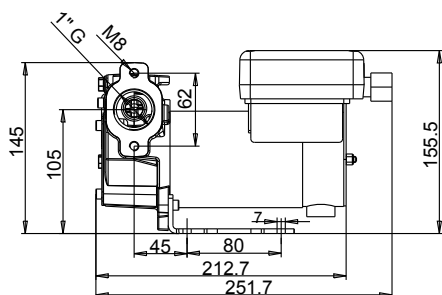

Carry Panther



Carry Bipump

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
2365 SW 34th St.
FORT LAUDERDALE, FL 33312, USA
Tel. : +1 954 584 1552
Fax.: +1 954 584 1554
e-mail: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

