

## Produktinformation

**26 15 200**

### Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745



- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


#### Allgemein

Artikel-Nr.	26 15 200
EAN	4003773035022
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	198 g
Abmessungen	200 x 54 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach	Nein
RohS	Nein

#### Technische Attribute

Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (E)	3,0 mm
Spitzendicke (D1)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm
Form	1

## Technische Attribute

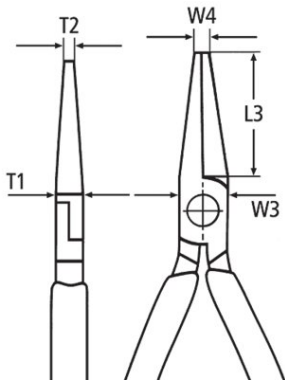

## Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
profiel@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

