



### Maschinenaufnahmen

für Antriebsmotoren unterschiedlicher Hersteller geeignet

- Schnellaufnahmesystem
- Universalkupplung
- Halsspannung

### Skalierung

zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe

### Verzahnung

breit und durchgehend, präzise, langlebig

### Aluminiumsäule

verwindungssteif, leicht, 45° schwenkbar\* (PLB 450/500 - Stahlsäule)

### Justierschrauben

robust, exaktes Ausrichten

### Bohrlochmittenanzeiger\*

genaues Positionieren

### Führungen/Lager

leichtgängig, verschleißfest, einstellbar

### Libellen

einfaches Nivellieren

### Vorschubhebel

werkzeuglos umsteckbar, einfaches Wählen der Bedienungsseite

### Zusatzhandgriff\*

bequemer Transport

### Transportrollen\*

schnell montierbar, einfacher leichter Transport

\* nicht bei allen Modellen

### Fuß

- Platzsparfuß (Dübelbefestigung)
- Kombifuß (Dübel- oder Vakuumbefestigung)
- Spezialbefestigung (zwei Saugfüße manuell)


## MERKMALE DER BOHRSTÄNDER

Das Bohrständersortiment welches in Eibenstock entwickelt wurde und produziert wird, umfasst den gesamten Bohrbereich bis Ø 450 mm sowie umfangreiches Zubehör für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Die Bohrstände sind besonders leicht, handlich und einfach zu bedienen. Sie eignen sich für ein breites Anwenderspektrum im Baubereich - von Installationsbetrieben bis Tiefbau sowie als Speziallösungen für Fliesenleger und Kaminbauer. Die **PowerLine**-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.



Modell	BST 50 V*	BST 90	KBS 250	<b>PowerLine PLB 160*</b>	BST 182 V/S*
Max. Bohr-Ø bei 90°	68 mm	102 mm 42 mm (Vakuum)	250 mm (Mauerwerk)	162 mm	202 mm
Säulenlänge* <sup>1</sup> / Material	290 mm/ Aluminium	680 mm/ Aluminium	850 mm/ Aluminium	1.000 mm/ Aluminium	995 mm/ Aluminium
Führung/ Lager	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Spezialkugeln
Schnellauf- nahmesystem	-	-	-	x	x
Universal- kupplung	-	-	-	-	-
Hals- spannung	Ø 53 mm	Ø 53 mm	Ø 53 mm Ø 60 mm	-	Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter
Max. Neigungsgrad	-	45°	-	45°	45°
Gewicht	6,8 kg	7,0 kg	7,8 kg	14,5 kg	14,0 kg
Platzsparfuß (Dübel)	-	-	222 x 175 mm	-	-
Kombifuß* <sup>2</sup> (Dübel/Vakuum)	-	240 x 170 mm	-	355 x 255 mm	330 x 250 mm
Spezial- befestigung	zwei Saugfüße (manuell)	-	-	-	-
Bestellnummer	09645000	09629000	09648000	0962K000	09646000
Lieferumfang	im Karton inkl. Montagewerkzeug				

\* mit Abstützung rückwärtig \*<sup>1</sup> andere Längen auf Anfrage \*<sup>2</sup> Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör

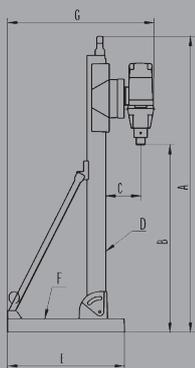

Maßtabelle	DB 160	DBE 162	PLE 160	DBE 182	DBE 250 R	DBE 300	DBE 352	PLE 450 B
A	855	1050	1090	1050	1040	1100	1030	1116
B	530	700	720	700	685	690	620	600
C	120	130	110	130	195	200	200	240
D (Profil)	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	225	330	350	330	430	540	400	294
F (Fußbreite)	170	250	250	250	330	340	310	194
G	370	510	530	510	590	740	600	570



BST 250	BST 300*	BST 352 V*	<b>PowerLine</b> <b>PLB 450*</b>	<b>PowerLine</b> <b>PLB 450 ST*</b>
250 mm	350 mm	352 mm	450 mm	450 mm
995 mm/ Aluminium	995 mm/ Aluminium	995 mm/ Aluminium	1.000 mm/ Stahl	860 mm/ Stahl
4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Spezialkugeln	8-fach auf Stahlrollen	8-fach auf Stahlrollen
-	-	-	-	-
x	x	x	x	x
Ø 60 mm mit Aufnah- meadapter, bis 202 mm	Ø 60 mm mit Aufnah- meadapter, bis 202 mm	Ø 60 mm mit Aufnah- meadapter, bis 202 mm	-	-
45°	45°	45°	45°	45°
15,5 kg	18,5 kg	22,5 kg	20,5 kg	27,0 kg
430 x 330 mm	430 x 330 mm	-	295 x 195 mm	310 x 300 mm
-	-	400 x 310 mm	-	-
-	-	-	-	-
09631000	09626000	09647000	0962M000	0962W000
im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug

\* mit Abstützung rückwärtig \*<sup>1</sup> andere Längen auf Anfrage \*<sup>2</sup> Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör

#### Maschinenaufnahmen:



Schnellaufnahmesystem



Universalkupplung




Halsspannung

#### Besonderheiten BST 182 V/S und 352 V:



auf vier Spezialkugeln gelagerter Schlitten

#### Besonderheiten PLB 160, 450 und 500:

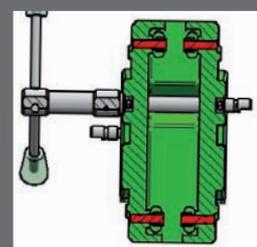

auf acht Stahlrollen gel. Schlitten (450/500), alle Stellelemente mit 19er Schlüsselweite



## Bohrständer ZUBEHÖR

		BST 50V	KBS 250	BST 90	PLB 160	BST 182 V/S	BST 250	BST 300	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 ST
Adapterplatte	35827000							X	X		
Befestigungsset Beton/Gestein	35720000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Einschlagdübel für Beton/Gestein	35722000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schnellspannschraube	35721000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Befestigungsset Mauerwerk	35724000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rawl-Dübel für Mauerwerk	35725000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schnellspannsäule	35730000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Radachse	3582A000				X						
Radachse	3582B000					X					
Radachse	3582C000						X				
Wasserdruckbehälter 5 l	35811000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wasserdruckbehälter 10 l	35812000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wassersammelring WR 82	3587R000	X									
Wassersammelring WR 160 PL	3587T000				X						
Wassersammelring WR 202	3587C000					X					
Wassersammelring WR 300	35879000						X	X			
Wassersammelring WR 352	35873000								X		
Wassersammelring WR 350 PL	3587Y000									X	
Gummidichtung ED 152	3586A000				X						
Gummidichtung ED 202	3586K000					X					
Gummidichtung ED 300	35868000						X	X			
Gummidichtung ED 352	3586L000								X	X	
Industriestaubsauger DSS 25 A	09915000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industriestaubsauger DSS 50 A	09916000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rohrbohrvorrichtung	35731000			X	X	X	X	X	X	X	X
Vakuumpatte	35851000		X								
Vakuumpatte	35857000						X	X		X	X
Vakuumset	35854000			X							
Vakuumset	3585F000					X					
Vakuumset	3585E000				X						
Vakuumset	3585G000								X		
Vakuumschlauch	35855000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vakuumpumpe VP 03	09201000		X	X	X	X					
Vakuumpumpe VP 04	09204000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reduzerring von Ø 60 auf Ø 53 mm	35820000		X								
Reduzerring von Ø 60 auf Ø 43 mm	35821000		X								
Aufnahmeadapter Universalkupplung/ Halsspannung Ø 60 mm	35829000					X	X	X	X		