




Merkmale:

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- Mit Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit robusten Hartgummirädern und Gummistandpuffer an der Vorderseite
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Großer Luftfilter zur optimalen Luftzufuhr

Mit Druckschaltersteuerung und genauer Abgabedruckregulierung



Longlife Aggregat mit 2 Kolbenringen und Ölabbstreifring

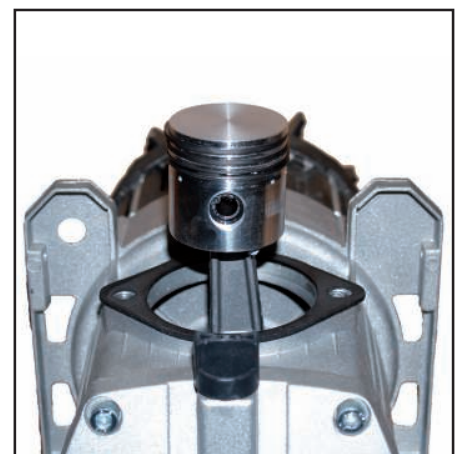

Modell	Artikelnr.	Kesselgröße L	Kesseldruck bar	Ansaugleistung L/min	Liefermenge L/min	Drehzahl U/min	Schalldruckpegel L _{WA}	Motor KW / PS	Volt/Hz	Maße mm	Gewicht kg
220-24 FC	20088344	24	8	210	130	2880	92	1,5/2	230/50	600 x 255 x 590	25

Passendes Kompressoröl bei uns erhältlich -
Artikelnr. 200633 - 1 Liter

Der dB(A)-Wert ist ca. 20% geringer als der L_{WA}-Wert - Die angegebenen Werte sind Circa-Werte +/- 5%