



2,9mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert

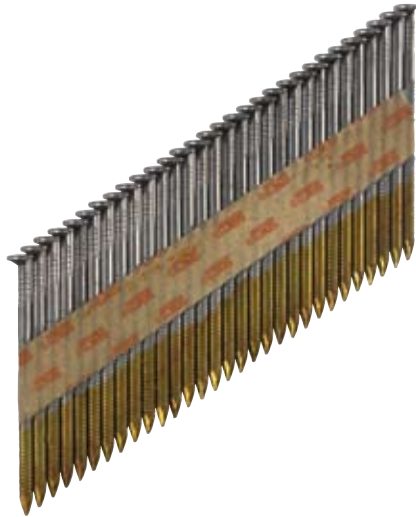

Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

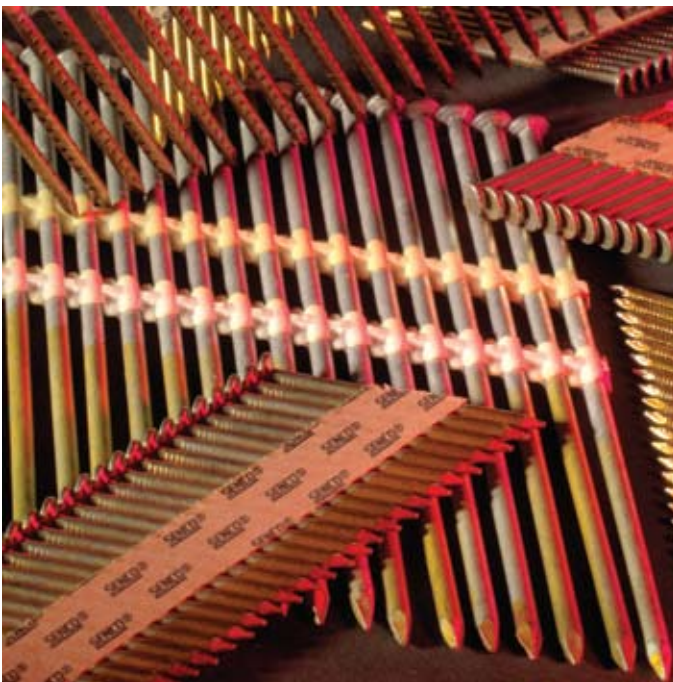

Technische Daten

Länge	65 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	199,11 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S027
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2570 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,35 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	20,3 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	43 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Gewindelänge	45 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1

2,9mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge	2000
Produktverpackung	
Maßeinheit	8715274039022
Tara	6,77 kg