



ERSATZ-GLASFASERSTAB

für POWER REX Ø 3mm

Art.Nr.: 20413 | 20104 | 20105 | 20106



Reparaturanleitung:

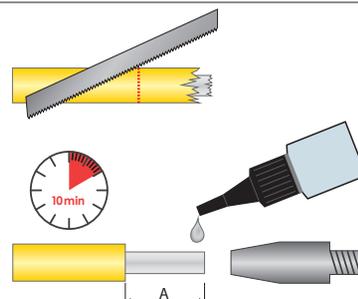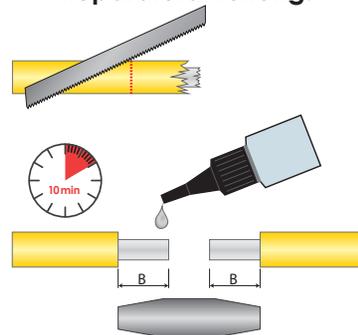

Ø mm	A	B
3 mm	12 mm	7 mm

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.			
LÄNGE	20 m	30 m	40 m	50 m
GEWICHT	0,24 kg	0,34 kg	0,45 kg	0,56 kg
ART.-NR.	20413	20104	20105	20106
PREIS €	36,00	47,50	52,50	58,40
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
GESAMTBRUCHLAST KG	120 kg			
BIEGERADIUS	55 mm			
ROHR Ø	optimal von 16 mm - 50 mm			
EAN-CODE	9120045474008	9120045474015	9120045474022	9120045474039

VORTEILE

- **Schubstabil**
- **Auch für belegte Rohrer**
- **Biegeradius 55 mm**
- **Gesamtbruchlast 120 kg**

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast der POWER REX Ø 3 mm

Ø				
3 mm	16-50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

BESCHREIBUNG

Ersatzglasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülse aus Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm für POWER REX.

Die angegebenen Gesamtbruchlast von 120 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Endhülsen).

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 16 mm – 50 mm.

Lieferumfang: Ersatzglasfaserstab Ø 3 mm inkl. Endhülsen mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

INFORMATION

**Ersatzstab für POWER REX
(Länger 20 - 50 Meter)**

POWER REX Ø 3 mm
10087/10088/10089/10090

Reparatur Set
20408

