
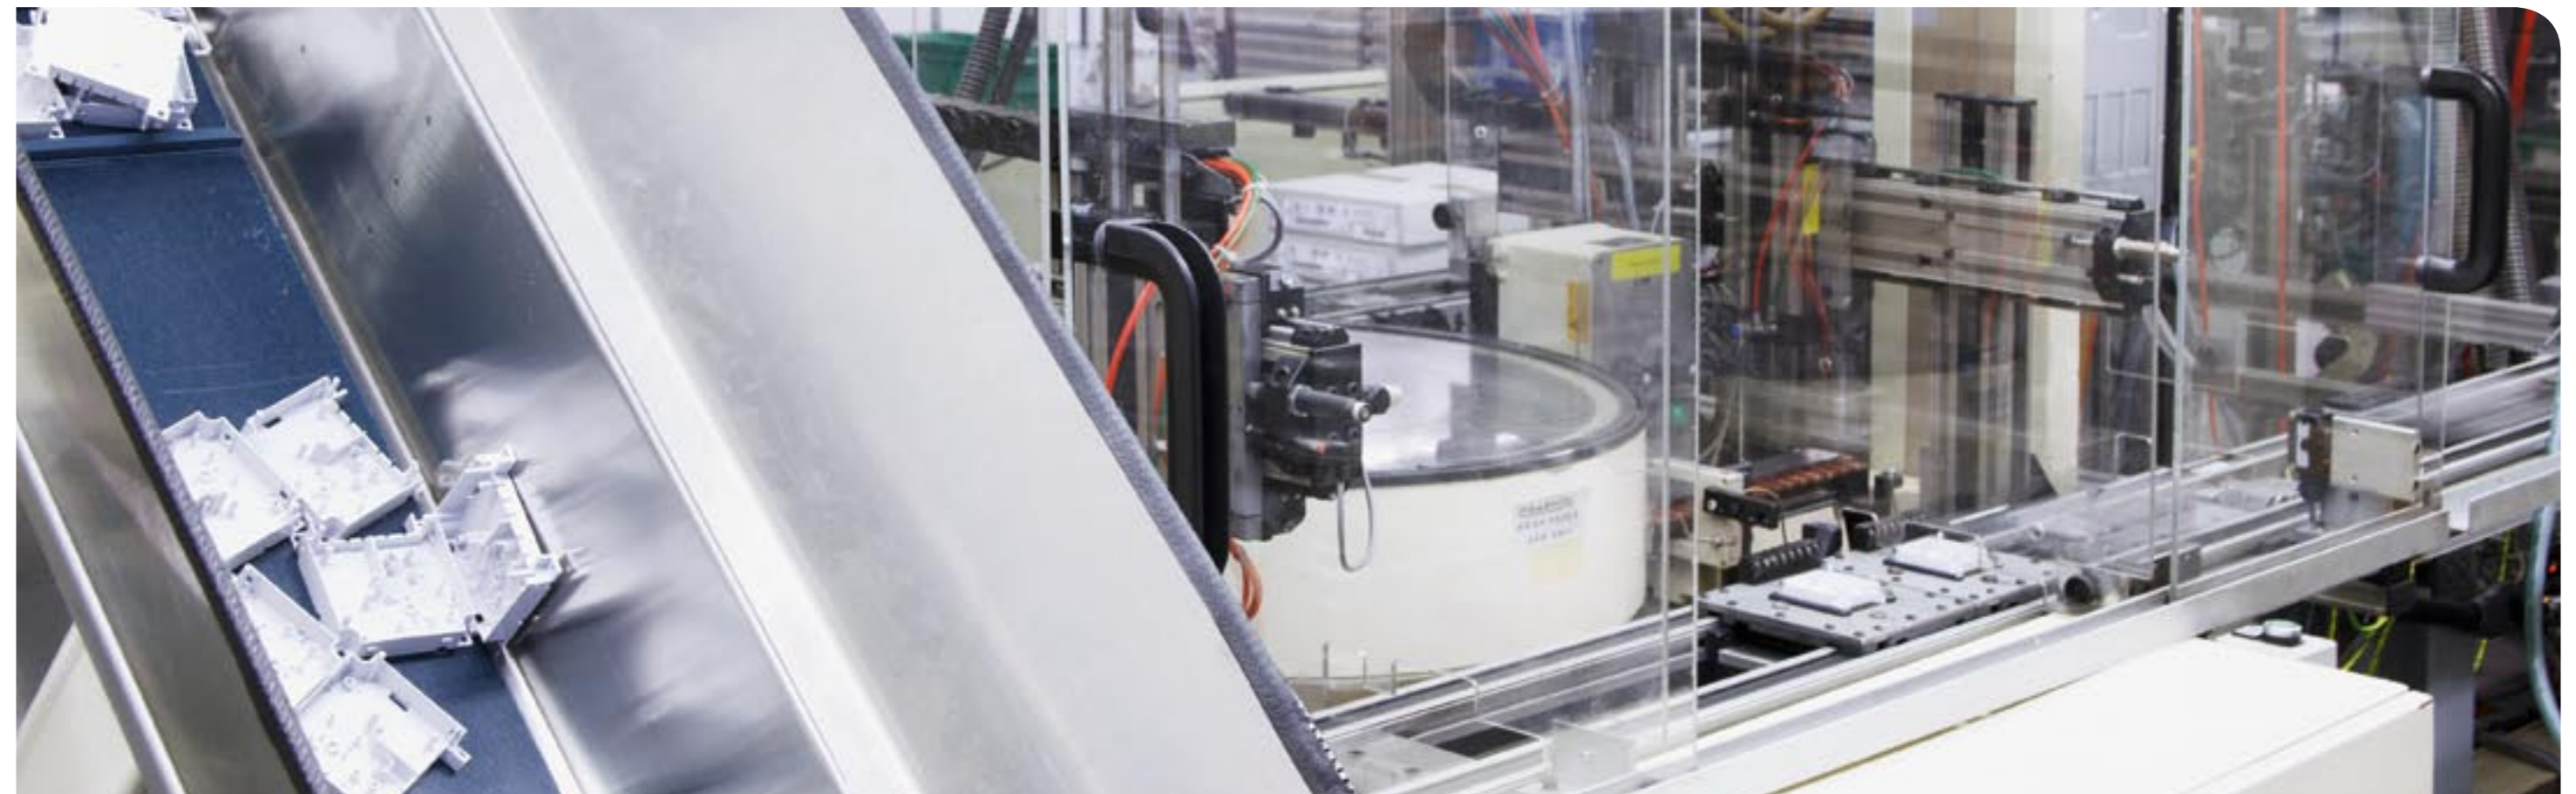


Übersicht Wechselstrom-Betriebsstundenzähler






	taxxo 101	taxxo 100	taxxo 102 taxxo 112	taxxo 122 taxxo 132
				
Zählkapazität	99 999,99 h	99 999,99 h	99 999,99 h	99 999,99 h
Laufanzeige	ja	ja	ja	ja
Montageart	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Weitere technische Informationen	S. 68	S. 68	S. 68	S. 68

taxxo 202 taxxo 212	taxxo 502 taxxo 512	taxxo 602	taxxo 612	taxxo 702	taxxo 712
					
99 999,99 h	99 999,99 h	99 999,99 h		99 999,99 h	
ja	ja	ja		ja	
Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraub- klemmen	Flach- stecker	Schraub- klemmen	Flach- stecker
S. 68	S. 70	S. 70		S. 70	






Wechselstrom-Betriebsstundenzähler

- Einbau oder Aufbau
- Langlebige, wartungsfreie Technik
- Robust und zuverlässig
- Unterschiedliche Abmessungen, rund und eckig
- Mit Flachsteckanschlüssen oder Schraubklemmen






	Zählkapazität	Anschlussart
 <p>taxxo 101 99 999,99 h</p> <p>– ohne Klemmenabdeckung – auch grau lieferbar</p>	99 999,99 h	Flachstecker
 <p>taxxo 100 99 999,99 h</p>	99 999,99 h	Flachstecker
 <p>taxxo 102, taxxo 112 99 999,99 h</p> <p>– auch schwarz lieferbar</p>	99 999,99 h	taxxo 102: Flachstecker, taxxo 112: Schraubklemmen
 <p>taxxo 122, taxxo 132 99 999,99 h</p> <p>– Zentralbefestigung – auch schwarz lieferbar</p>	99 999,99 h	taxxo 122: Flachstecker, taxxo 132: Schraubklemmen
 <p>taxxo 202, taxxo 212 99 999,99 h</p>	99 999,99 h	taxxo 202: Flachstecker, taxxo 212: Schraubklemme

Technische Daten

	taxxo 101	taxxo 100	taxxo 102 taxxo 122	taxxo 112 taxxo 132	taxxo 202	taxxo 212
Maße H x B x T (mm)	siehe Maßzeichnung		siehe Maßzeichnung		siehe Maßzeichnung	
Schalttafel Ausschnitt (mm)	–		45 x 45		Ø 50 (60) oder 45 x 45	
Einbautiefe (mm)	43		33		33	
Gewicht (g) ca.	70		60		60	
Leistungsaufnahme	ca. 1 VA		ca. 1 VA		ca. 1 VA	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C		-20 °C bis +55 °C		-20 °C bis +55 °C	
Schutzklasse (VDE 0633)	II		II		II	
Schutzart Frontseite (DIN 40 050)	IP20		IP20		IP20	
Approbationen	 EN 60335-1 EN 60335-2-26		 EN 60335-1 EN 60335-2-26		 EN 60335-1 EN 60335-2-26	
Ganggenauigkeit	netzsynchronisiert		netzsynchronisiert		netzsynchronisiert	
Zählkapazität	99 999,99 h		99 999,99 h		99 999,99 h	
Laufanzeige	ja		ja		ja	
Montageart	Aufbau ohne Klemmenabdeckung	Aufbau mit Klemmenabdeckung	Einbau		Einbau	
Anschlussart	Stecksocket mit Schraubklemmen		Schraubklemmen	Flachstecker 6,3 mm	Schraubklemmen	Flachstecker 6,3 mm

	taxxo 101 taxxo 112	taxxo 100 taxxo 102	taxxo 122	taxxo 132	taxxo 202	taxxo 212
Nennspannung	220-240 V/50 Hz 110-120 V/50 Hz 18-26 V/50 Hz 220-240 V/60 Hz 110-127 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz 330-380 V/50 Hz 110-120 V/50 Hz 36-48 V/50 Hz 18-26 V/50 Hz 220-240 V/60 Hz 110-127 V/60 Hz 24-30 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz		220-240 V/50 Hz 36-48 V/50 Hz 18-26 V/50 Hz 220-240 V/60 Hz 110-127 V/60 Hz 24-30 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz 110-120 V/50 Hz

Maßzeichnungen:

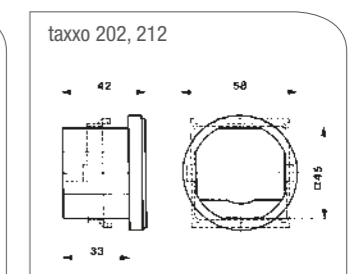




Wechselstrom-Betriebsstundenzähler

- Einbau oder anwenderbezogene Montage
- Langlebige, wartungsfreie Technik
- Robust und zuverlässig
- Mit Flachsteckanschlüssen oder Schraubklemmen

	Zählkapazität	Anschlussart
	taxxo 502, taxxo 512 99 999,99 h	taxxo 502: Flachstecker, taxxo 512: Schraubklemmen
	taxxo 602, taxxo 612 99 999,99 h	taxxo 602: Flachstecker, taxxo 612: Schraubklemmen
	taxxo 702, taxxo 712 99 999,99 h – auch grau lieferbar	taxxo 702: Flachstecker, taxxo 712: Schraubklemmen

Technische Daten

	taxxo 502	taxxo 512	taxxo 602	taxxo 612	taxxo 702	taxxo 712
Maße H x B x T (mm)	siehe Maßzeichnung		siehe Maßzeichnung		siehe Maßzeichnung	
Schalttafel Ausschnitt (mm)	–		22 x 33		50 x 25	
Einbautiefe (mm)	63 (70)		61 (68)		59 (66)	
Gewicht (g) ca.	33		34		50	
Leistungsaufnahme	1 VA		1 VA		1 VA	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C		-20 °C bis +55 °C		-20 °C bis +55 °C	
Schutzklasse (VDE 0633)	II		II		IP20	
Schutzart Frontseite (DIN 40 050)	IP20		IP20 (IP50 mit Dichtung s. Zubehör)		IP20 (IP50 mit Dichtung s. Zubehör)	
Approbationen	 EN 60335-1 EN 60335-2-26		 EN 60335-1 EN 60335-2-26		 EN 60335-1 EN 60335-2-26	
Ganggenauigkeit	netzsynchronisiert		netzsynchronisiert		netzsynchronisiert	
Zählkapazität	99 999,99 h		99 999,99 h		99 999,99 h	
Laufanzeige	ja		ja		ja	
Montageart	Einbau		Einbau		Einbau	
Anschlussart	Schraubklemmen	Flachstecker 6,3 mm	Schraubklemmen	Flachstecker 6,3 mm	Schraubklemmen	Flachstecker 6,3 mm

	taxxo 502	taxxo 512	taxxo 602	taxxo 612	taxxo 702	taxxo 712
Nennspannung	220-240 V/50 Hz 110-127 V/60 Hz		220-240 V/50 Hz 110-127 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz 330-380 V/50 Hz 18-26 V/50 Hz 110-127 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz 110-120 V/50 Hz 18-26 V/50 Hz 220-240 V/60 Hz 110-127 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz 110-120 V/50 Hz 36-48 V/50 Hz 18-26 V/50 Hz 220-240 V/60 Hz 110-127 V/60 Hz 24-30 V/60 Hz

Maßzeichnungen:

