

IP-Gateway VT200IPG

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 26V DC, max. 3,4W aus Systemnetzgerät


Ringspeicher: für die letzten 200 Bilder

Video-Kompression: H.264/AVC

Audio-Kompression: G.711 (64Kbps)

Abmessungen: 72 x 91 x 60mm


- IP-Gateway für Video-Türsprechsystem VT200
- Ermöglicht Bildspeicherung, Anschluss von kompatiblen Netzwerkkameras und Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App über SIP-Server (Voraussetzung: LAN-Verbindung an einen Router, gemeinsam für alle Parteien, FRITZ!Box empfohlen)
- Bei Einsatz einer microSD-Karte können Videos mit einer Länge von 10 Sekunden aufgenommen werden
- Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss (durchgeschliffen) an das VT200NG Systemnetzgerät
- RJ45-Buchse für LAN-Anschluss
- In REG-Gehäuse zur Hutschienenmontage (4TE)
- Inkl. Wandhalterung

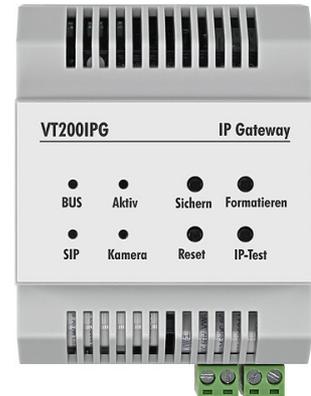

VT200IPG

Art.Nr. 28364

Anrufweiterleitung über zentralen Router (LAN-Verbindung)

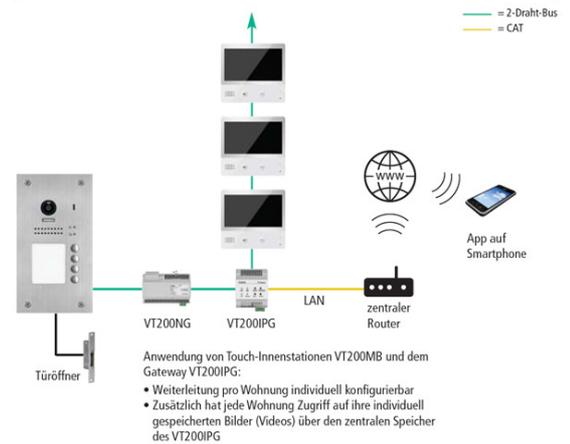

Anschluss von Zusatzkameras

