



Sensor-Außenleuchte

L 800 LED iHF Connect

anthrazit

EAN 4007841 065690

STEINEL[®]
Intelligent technology

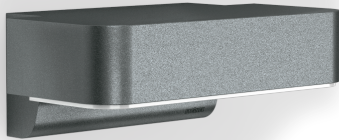

Downlight L 825

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

10w

10 W 611 lm



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Funktionsbeschreibung

Die modernste Außenleuchte der Welt. Design-Sensor-Außenleuchte L 800 LED iHF Connect mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 10 W STEINEL LED-Lichtsystem, 661 lm, 160° Erfassungswinkel, Reichweite 1 - 5 m, zur effektvollen Beleuchtung nach unten, inkl. Softlichtstart und 4 Stunden Dauerlicht (optional). Per Bluetooth kabellos vernetzbar und via Gratis-App einstell- und steuerbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	145 x 230 x 88 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Leistung	10 W
Vernetzung	Ja
Lichtstrom	661 lm
Effizienz	61 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065690

<https://www.steinell.de>

Sensor-Außenleuchte


L 800 LED iHF Connect

anthrazit

EAN 4007841 065690

STEINEL[®]
Intelligent technology

Sensorerfassungsbereich

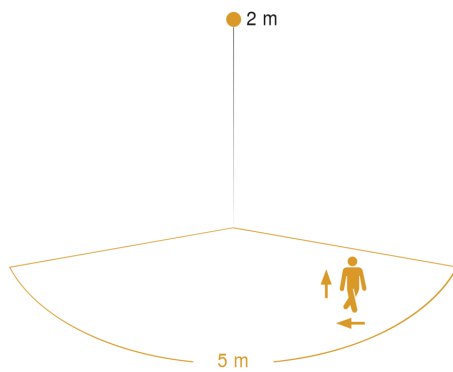

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

