



## Einbaudownlight, IP65

**Artikel-Nr. 2062.02**

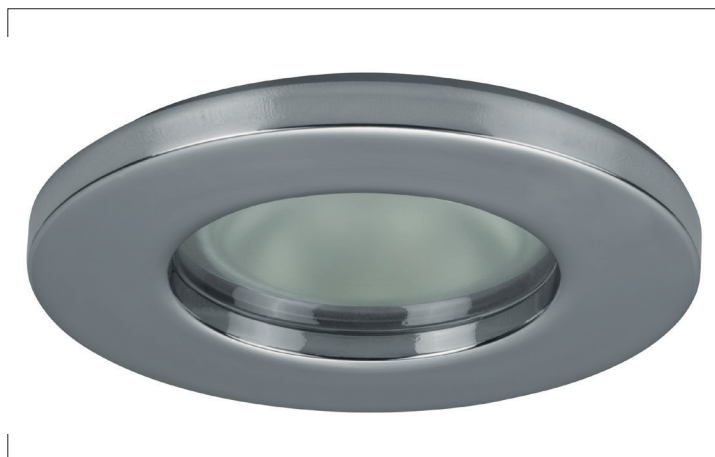

Einbaudownlight, IP65, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>2062.02</b>
<b>Stand:</b>	26.11.2020 08:36

Farbe	chrom
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
sungen	
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	80 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	80 mm
Material	Guss / Glas
Höhe-Tiefe	5 mm

Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP65*
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Sprengkring	ohne Sprengkring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar