




Pentaschiene PS1217

Die Alternative zur U-Schiene!
Für alle Rohrdurchmesser von 12 bis 17 mm

- Extrem niedrige Ausführung: 23 mm
- Alle 20 cm Löcher für zusätzliche Haltenadeln
- Beliebig verlängerbar durch einfache, lösbare Schnappverschlüsse

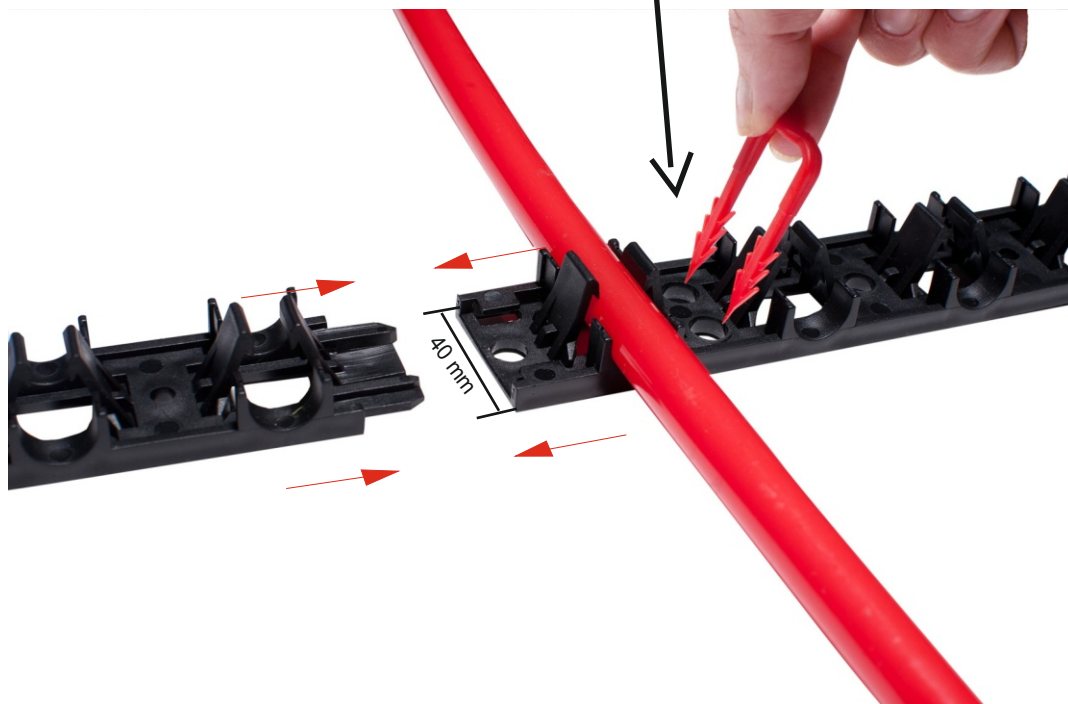

- Zum Patent angemeldet

Pentaschiene PS1217

- Optimale Rohrfixierung mit geringer Rohranhebung
- Vorgesehene Löcher für Befestigung durch Schienennägeln oder Haltenadeln
- Beliebig verlängerbar durch eine lösbare Schnappverbindung alle 20 cm
- Die Rohraufnahme ist für alle Rohrdurchmesser von 12 - 17 mm
- Aus hochwertigem umweltfreundlichen Spezialwerkstoff
- Auf Wunsch auch mit Klebeband erhältlich (Artikel Nr. PSK1217)

Technische Daten

| Arikel Nr. | für Rohre Außen Ø | Rohrabstand | Breite | Höhe | Gewicht/m ca. |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------|-------|------------------|
| PS1217 | 12 - 17 mm | 50 mm | 40 mm | 23 mm | 0,165 kg |
| PSK1217 mit Klebeband | 12 - 17 mm | 50 mm | 40 mm | 23 mm | 0,169 kg |

Pentaschiene PS1217

Schienenlänge

Stangen à 1 m (steckbar) - auf Wunsch auch
Stangen à 2 m lieferbar

Verbrauch

für 1 m² Fußbodenheizung benötigen Sie 0,5 - 0,8 m Schiene
für 1 m² Wandheizung 1,5 - 2,0 m Schiene

Verpackung/
Gewicht Schiene

100 m pro Karton = ca. 21 kg
PS1217 : 22 Kartons pro Palette
= 2200 m = ca. 490 kg
PSK1217 : 24 Kartons pro Palette
= 2400 m = ca. 530 kg

Farbe

schwarz